


迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线 FAKRA连接器 支持4G LTE、WiFi/蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-FAKRA



机械尺寸

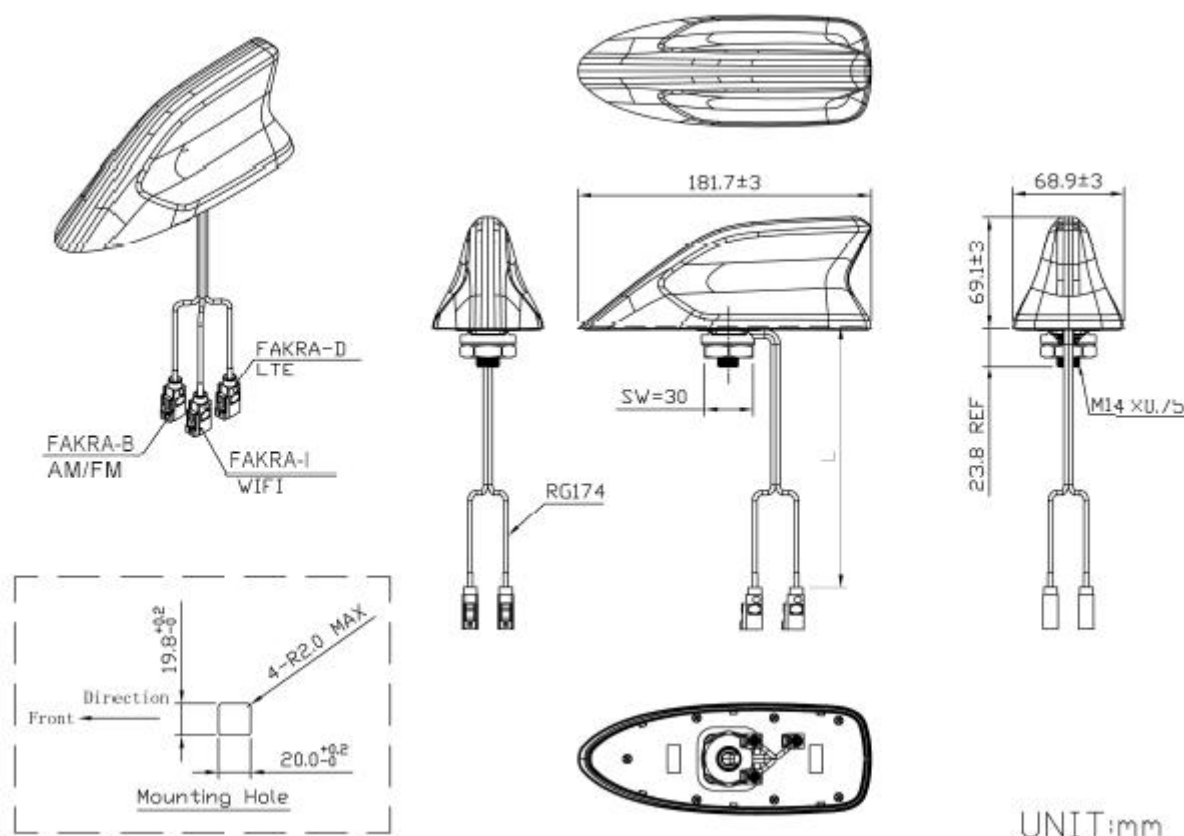

迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线 FAKRA连接器 支持4G LTE、WiFi/ 蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-FAKRA

规格

项目		规格
4G LTE 天线	频率范围	698~960/MHz/1710~2690MHz
	电压驻波比	<3.0
	极化方式	线性
	增益	3.5dBi(最高点)
	抗阻	50Ω
WIFI/蓝牙天线 /Zigbee/Wimax	频率范围	2400~2483.5MHz
	极化方式	线性
	增益	3.0dBi(最高点)
	电压驻波比	<2.0
	抗阻	50Ω
AM/FM 天线	频率范围	520~1629KHz/76~108MHz
	电压驻波比	≤2.5
	极化方式	线性
	增益	FM:16±3dB:AM:5±3dB
	抗阻	50 Ω
	供电电压	9~16V DC
	电流消耗	≤60mA@12V DC
机械参数	线缆	RG174 (3米)
	连接器	4G LTE:FAKRA D, WIFI: FAKRA I , FM/AM: Fakra B
	安装方式	螺钉
环境参数	工作温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	高达 95%
	防水等级	IP67 (线缆出口除外)
	振动	10 to 1000Hz G=28.7m/s ²
	环保要求	符合 ROHS 标准


迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线 FAKRA连接器 支持4G LTE、WiFi/蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-FAKRA

辐射方向图

WiFi/蓝牙天线

WIFI Antenna

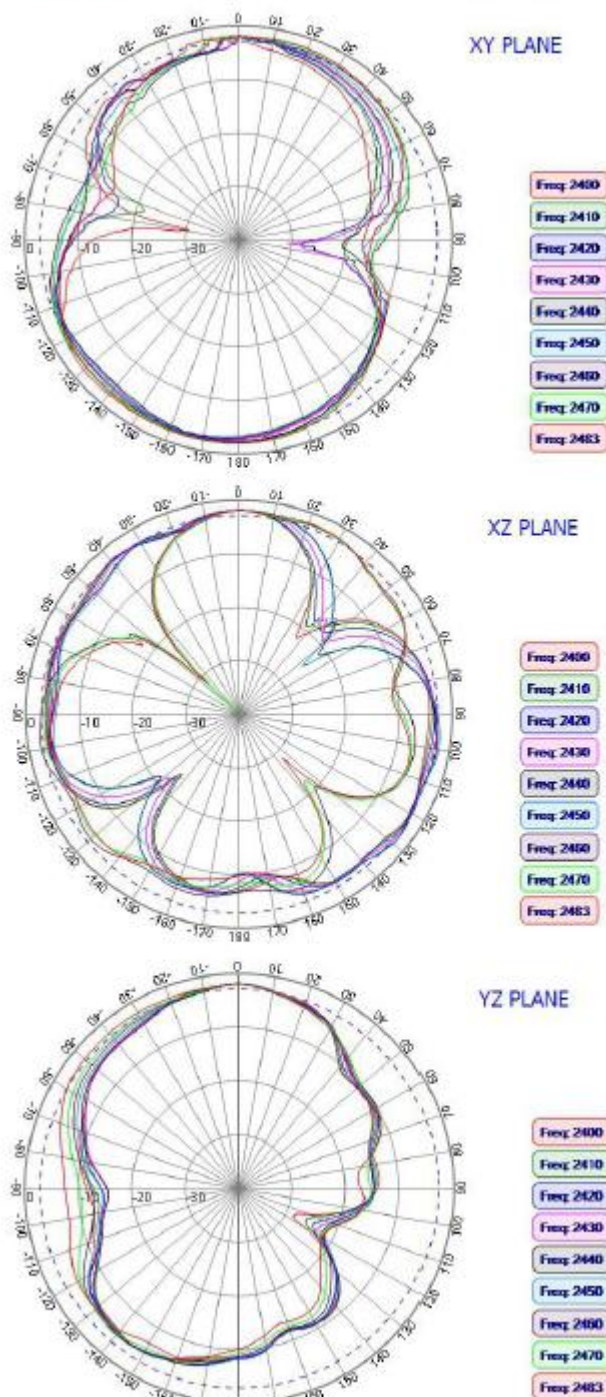

迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线 FAKRA连接器 支持4G LTE、WiFi/蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-FAKRA

辐射方向图

4G LTE天线

